



Displej řady Q

- 65"
- 3 840 x 2 160 (4K UHD)
- Ultra HD

65BDL3050Q/00

Zobrazit více

Jednoduchý, chytrý, ostrý displej.

Užijte si na maximum úžasný výkon s displejem UHD Android řady Q, který dokáže velké věci s rozlišením. Poznejte výhody rychlé instalace bez hardwaru a mimořádné kvality obrazu. Zobrazujte snadno obsah online i místní obsah.

Výhody

Vynikající obraz. Bezproblémový výkon

- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
- 4K HD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- CMND & Create. Vytvářejte a spouštějte vlastní obsah
- CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

Cenově dostupný systém

- Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online
- Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB

Vlastnosti

Se systémem Android

Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový


operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

PHILIPS

CMND


Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

CMND & Control

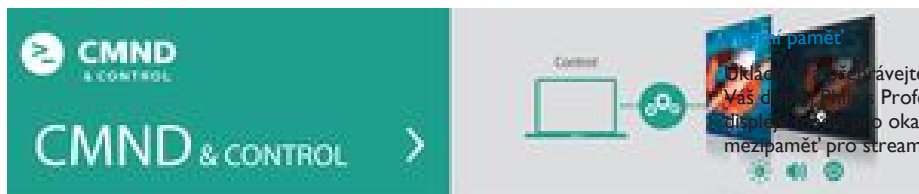

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

CMND & Create

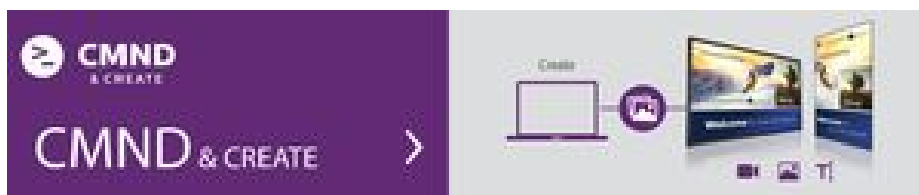

Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

CMND & Deploy

Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

Okládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Vaše displeje Philips Professional mají interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje obsah pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce)	64,5 palců
Úhlopříčka obrazovky (metrická)	163,9 cm
Rozlišení panelu	3840 × 2160
Optimální rozlišení	3840 × 2160 při 60 Hz
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr (typický)	4000:1
Reakční doba (typická)	8 ms
Poměr stran	16:9
Úhel sledování (horizontální)	178 stupeň
Úhel sledování (vertikální)	178 stupeň
Rozteč obrazových bodů	0,372 × 0,372 mm
Barevnost displeje	1,07 miliardy
Vylepšení obrazu	Technologie 3:2/2:2 motion pull down Hřebenový filtr 3D Progressive scan 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu) Zdokonalená funkce Dynamic contrast Zdokonalení barev Nastavení teploty barev Odstranění prokládání Redukce šumu Smart Picture
Operační systém	Android 5.0.1
Technologie panelu	AMVA

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty	640 × 480, 60, 72, 75 Hz 720 × 400, 70 Hz 800 × 600, 60, 75 Hz 1024 × 768, 60, 75 Hz 1280 × 768, 60 Hz 1280 × 800, 60 Hz 1280 × 1024, 60 Hz 1360 × 768, 60 Hz 1920 × 1080, 60 Hz 3840 × 2160, 30, 60 Hz
Videoformáty	480i, 30, 60 Hz 480p, 30, 60 Hz 576i, 25, 50 Hz 576p, 25, 50 Hz 720p, 50, 60 Hz 1080i, 25, 30 Hz 1080p, 50, 60 Hz 2160p, 30, 50, 60 Hz

Možnosti připojení

Vstup videa	VGA (analogové D-Sub) DisplayPort (1.) HDMI (x4) USB 2.0 (Typ A) (x2)
Vstup zvuku	3,5 mm konektor
Výstup zvuku	Zvuk levý/pravý (RCA)
Externí ovládání	2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup) 3,5mm konektor IR (vstup/výstup) RJ45
Další připojení	AC-out Analogový (vstup signálu D-sub) Analogový audio výstup levý/pravý Port displeje Rozhraní HDMI

	IR out micro SD OPS Audio vstup pro PC Sériový konektor RS232 USB 2.0 Napájecí zásuvka USB (5 V, 2 amp)
--	---

Pohodlí

Funkce spoříče obrazovky	Posun pixelů, nízký jas
Ovládání pomocí klávesnice	Uzamykatelný
Síťově ovládaný	LAN (RJ45) RS232 Karta OPS RS232 HDMI (jeden kabel) RS232
Smyčkové propojení signálu	Smyčkové propojení IR
Funkce pro úsporu energie	Smart Power
Umístění	Na šířku (18/7) Na výšku (12/7) [Na výšku (12/7)]
Signál dálkového ovladače	Uzamykatelný
Čtvercový rastr	Až 10 x 15
Snadná instalace	Smart insert AC Out
Paměť	8 GB EMMC

Rozměry

Šířka rámečku	13,9 (nahore/vlevo/vpravo), 14,9 (dole) mm
Šířka přístroje	1458,7 mm
Výška přístroje	834,7 mm
Hloubka přístroje	81,6 mm
Šířka přístroje (palce)	57,43 palců
Výška přístroje (palce)	32,86 palců
Hloubka přístř. (palce)	3,21 palců
Hmotnost výrobku	24,8 kg
Hmotnost výrobku (lb)	54,7 lb
Držák (standard VESA)	400 x 400 mm, M6

Provozní podmínky

Nadmořská výška	0 ~ 3000 m
Rozsah teplot (provozní)	0 ~ 40 °C
Rozsah teplot (skladovací)	-20 ~ 60 °C
Relativní vlhkost	20 ~ 80(provoz), 10 - 90 %(skladování) %
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	50 000 hodin

Spotřeba

Napájení ze sítě	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba (v režimu zapnuto)	110 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Funkce úspory energie	Smart Power

Zvuk

Vestavěné reproduktory	2 x 10 W RMS
------------------------	--------------

Příslušenství

Dodávané příslušenství	Napájecí kabel Kabel RS232 Baterie pro dálkový ovladač Stručný návod k rychlému použití Dálkový ovladač Kabel HDMI Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) Stojan na nábytek
Volitelné příslušenství	Kabel pro uzavřený cyklus RS232
Dodávané příslušenství	Kryt USB a šroub x1
Podstavec	BM05922

Multimediální aplikace

USB přehrávání videa	ASF AVI DAT FLV MKV MOV MP4 MPEG MPG TRP TS VOB WEBM WMV
USB přehrávání obrazu	BMP JPEG JPG PNG
USB přehrávání hudby	AAC M4A MP3 WMA

Různé

Záruka	Tříletá záruka
Jazyky zobrazení	Arabština
údajů na obrazovce	Zjednodušená čínština Tradiční čínština Čeština Francouzština Němčina Italština Polština Ruština Španělština Turečtina Japonská Čeština Dánština Nizozemština Fínština Norština Portugalská Švédština
Regulační opatření	BSMI CB CCC CE EAC EMF EnergyStar 7.0 FCC, třída B PSB UL/cUL

Interní přehrávač

Úložiště	8 GB EMMC
procesor	Čtyřjádrový, Full HD
Paměť	2 GB DDR3



Změna údajů vyhrazena
2021, Květen 28

Version: 12.1.1
EAN: 8712581743581

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com